


CX-400BEAM



技术参数

输入电压: AC 110V~240V/50~60Hz;
 额定功率: 600W
 色温: 7800K
 光源: 371W OSRAM SIRIUS HRI 灯泡
 光源使用寿命: 1500小时
 通道: 16 个DMX通道
 控制模式: DMX512, 自走, 主从机模式, 声控
 水平扫描: 540°(16bit/18bit精密扫描, 双传感器定位)
 垂直扫描: 270°(16bit/18bit精密扫描, 双传感器定位)
 扫描系统: 快速、稳定、平和, 具有自动纠错复位功能。
 固定颜色: 13色+空白, 可实现彩虹、半色、全色、流水等效果。
 图案: 13个固定图案+空白, 带图案抖动, 流水等效果。
 棱镜1: 8棱镜
 棱镜2: 8+16+24棱镜
 线性调焦: 0-100%线性调焦, 超平滑聚焦。
 频闪: 最高频率可每秒15次, 单频闪
 线性调光: 0~100%线性调光
 光束角度: 0°~9°可调
 电机: 11静音电机, 16bit/18bit驱动器控制
 液晶显示: 先进方便的3.0寸彩色液晶屏, 可中英文显示, 屏幕180度反转, 具有换灯提示功能, 可手动校正光斑和复位, 可显示移动头和灯的使用时间。
 自动保护: 输入信号隔离保护功能, 保证信号传输的稳定性, 无干扰, 高温自动保护, 智能感应温度, 灯太热时自动关闭, 冷却后再亮, 确保灯的安全使用。
 其他功能: 遥控灯开关, 复位
 产品外观: 耐高温ABS塑料+型合金材料
 防护等级: IP20
 工作环境: 室内0-40°C
 产品尺寸: 318 mm×240 mm×558 mm(L×W×H)
 净重: 15.2公斤

颜色

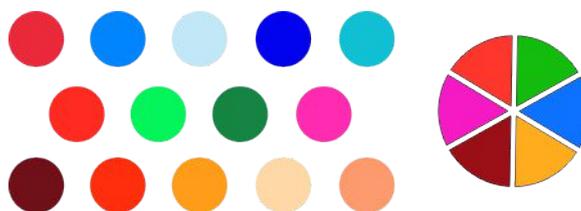

固定图案



照度测试表

