


CX-400BSW



技术参数

光源:OSRAM SIRIUS HRI 371W
 色温: 7800K
 光源寿命: 1500 小时
 水平扫描: 540°或 630° (16bit 精度扫描) 具有自动纠错的复位功能
 垂直扫描: 270° (16bit 精度扫描) 具有自动纠错的复位功能
 色片盘: 10 个色片+ 白光, 半色效果, 色片可任意定位,
 带双向旋转的彩虹效果
 旋转图案盘: 7个可插拔式的旋转图案片+1个白圆,
 带图案抖动和图案任意定位功能
 固定图案盘: 9个固定图案+白圆
 调焦&放大: 光束模式: 2°-17°
 图案模式: 3.6°-38°,
 染色模式: 11°-53°,带自动调焦功能
 棱镜: 8棱镜,可正反方向旋转, 并具有棱镜定位功能,
 带棱镜宏功能。
 雾化功能
 调光: 0-100% 线性调光
 频闪: 最高可达 25Hz, 可以选择随机频闪或脉冲频闪
 防护等级: IP20
 显示: LCD 显示+按键操作, 中英文模式, 显示屏智能翻转功能。
 通道: 20个 DMX 通道
 控制模式: DMX512, 主从机模式, 声控模式, 自走
 其他功能: 输入信号隔离保护功能, 高温自动保护, RDM 协议
 产品尺寸: 240*323*570mm
 净重: 13.4KG

颜色

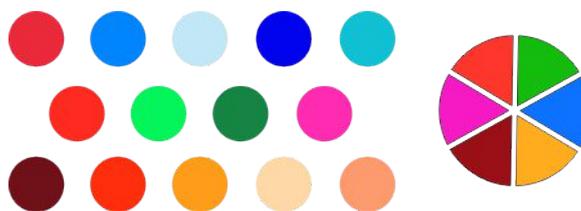

固定图案



照度测试表

