

# CX-IP4010T



## 技术参数

### 光学系统

光源: 40\*10W 4合1 RGBW

光学角度: 43°

### 控制系统

调光: 0-100% 8/16Bin调光

控制协议: DMX512 RDM

功能效果: 声控 0-20Hz频闪 自定义模式

冷却系统: 自然散热

通道模式: 4CH/8CH

### 电气连接

输入电压: 100-240V 50/60Hz

额定功率: 400W

电源防水输入/输出

信号防水输入/输出

### 尺寸\外观\重量

产品尺寸: 500\*156\*380

外壳: 压铸铝

重量: 8.54KG

### 防水等级


IP等级: IP66

认证: CE认证

### 工作环境

0-40°C

## 照度测试表

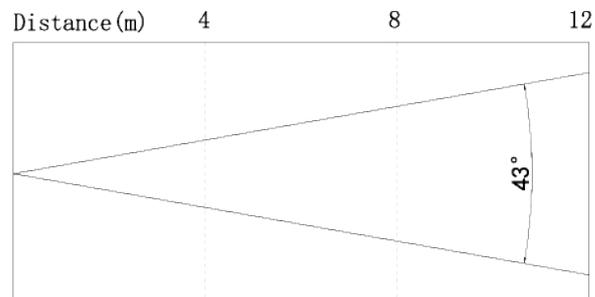

Distance (m)	4	8	12
Diameter (m)	3.2	6.3	9.5
RGBW (LUX)	10000	2460	1280
R (LUX)	880	210	118
G (LUX)	2500	650	340
B (LUX)	4100	1000	550
W (LUX)	3650	940	410

