

CX-IP6010T



技术参数

光学系统

光源: 60*10W 4合1 RGBW

光学角度: 43°

控制系统

调光: 0-100% 8/16Bin调光

控制协议: DMX512 RDM

功能效果: 声控 0-20Hz频闪 自定义模式

冷却系统: 自然散热

通道模式: 4CH/8CH

电气连接

输入电压: 100-240V 50/60Hz

额定功率: 600W

电源防水输入/输出

信号防水输入/输出

尺寸\外观\重量

产品尺寸: 500*156*380

外壳: 压铸铝

重量: 8.54KG

防水等级


IP等级: IP66

认证: CE认证

工作环境

0-40°C

照度测试表

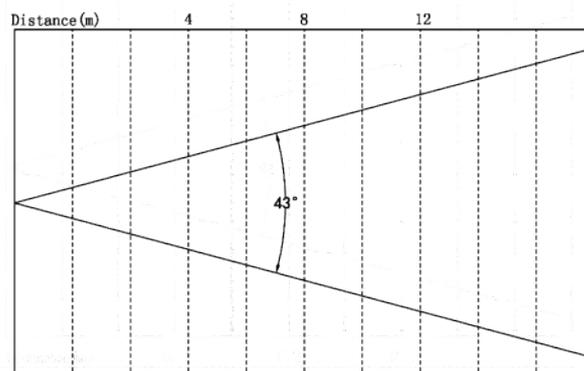

Diameter (m)	3.2	6.3	9.5
RGBW (LUX)	11000	2706	1408
R (LUX)	968	231	129.8
G (LUX)	2750	715	374
B (LUX)	4510	1100	605
W (LUX)	4015	1034	451

