


CX-IP400BEAM



技术参数

输入: AC100V-240V 50/60Hz
 功耗: 380W
 光源: 欧司朗SIRIUS HRI 381W
 灯泡寿命: 2000小时
 输出透镜直径: 170 mm
 光束角: 1.8°
 CTC: 6700K
 CRI: 75
 照度: 140000lx@20m
 工作温度: -10-40°C
 控制模式: DMX512, 主从, 自走, RDM
 通道: 18通道
 色轮: 14色+空白, 具有半色和线性调节功能,
 可实现双边彩虹效果
 色轮: 6色轮
 静态图案轮: 17图案+空白, 具有抖动和双边旋转
 棱镜: 2个棱镜轮, 独立旋转, 可重叠
 雾化: 1个雾化轮
 调光器: 0-100% 线性调光器
 频闪: 1-20 次/秒, 速度可调
 IP 等级: IP66, 防水
 水平移动: 540 度 16 位
 垂直移动: 270 度 16 位
 显示: 带 4 个触摸按钮的 LCD 显示屏
 冷却风扇: 静音风扇, 速度可变
 机身: 镁合金
 信号连接: DMX 3 针输入/输出 + 5 针输入/输出
 电源连接: PoWercon 输入/输出
 产品尺寸: 396*310*708mm
 IP等级: IP66
 认证: CE认证

颜色

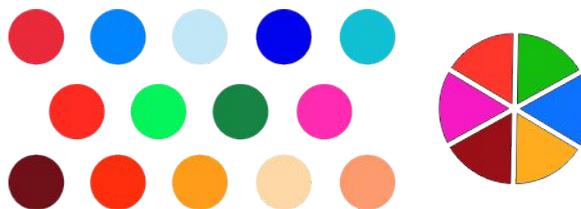

固定图案



照度测试表

