


CX-IP550BEAM



技术参数

功耗: 680W
 光源: 欧司朗470W灯泡
 灯泡寿命: 2000小时
 变焦角度: 2.8°-48°
 工作温度: -10-40°C
 控制模式: DMX512, 主从, 自走, RDM
 通道: 34/39通道
 颜色盘: 13色+空白, 具有半色和线性调节功能, 可实现双边彩虹效果
 CMY: 独立CMY轮
 静态图案盘: 10个图案+4个白圆, 带抖动和双边旋转
 旋转图案盘: 9图案+空白, 带抖动和双边旋转
 效果盘: 1个动态图案, 双向旋转
 棱镜: 2个棱镜轮, 每个棱镜轮包含3个棱镜, 独立旋转, 可重叠
 雾化: 2个雾化轮
 调光: 0-100%线性调光器
 频闪: 1-20次/秒, 速度可调
 水平移动: 540度16位
 垂直移动: 270度16位
 显示屏: 带4个触摸按钮的LCD显示屏
 冷却风扇: 静音风扇, 速度可变
 机身: 镁合金
 信号连接: DMX 3针输入/输出+5针输入/输出
 电源连接: 电源输入/输出
 产品尺寸: 396*310*735mm
 净重: 30KG
 IP等级: IP66
 认证: CE认证


颜色

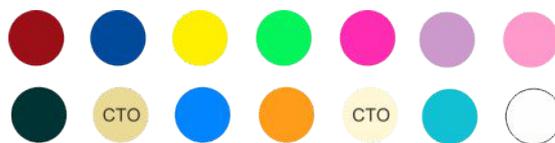

旋转图案



固定图案



照度测试表

