

CX-IP450BSW




技术参数

光源
光源: OSRAM SIRIUS HRI® 420W
色温: 8000K

电气参数
输入电压/频率: AC:100-240V、50/60Hz
最大功率: 600W

产品功能
通道模式: 24 DMX通道
颜色盘: 1个1+13颜色盘。可变速双向彩虹效果、颜色定位
固定图案盘: 1个1+14固定图案盘, 带流水
旋转图案盘: 1个1+9旋转图案盘带索引功能
缩放角度: 光束0.3-14° 图案5-31°
棱镜: 1个8棱镜, 一个平行6棱镜, 可叠加
雾化: 线性调节, 脉冲雾化
调焦: 可线性调焦调节, 带自动对焦功能
放大: 线性调节
频闪: 机械频闪, 0.5-13次/秒
调光: 线性调光
X/Y扫描: 三相超静音扫描系统, X、Y轴8/16Bit, X、Y轴自动回位
扫描速度: 水平630度 5秒 或540度 4.35秒 垂直265度 2.9秒
显示方式: 2.4寸LCD显示屏, 中英文菜单, 带翻转功能
控制方式: DMX512信号、WDMX无线系统、Art-net (可选)
先进智能化的RDM功能: 数据双向传输
软件升级: 可通过DMX连接更新程序
信号输入输出: 3芯或5芯
环境温度: 环境温度45度 表面最大温度小于100度
噪音: 45-55分贝
安全及防护
过热保护: 温控开关
IP等级: IP66
认证: CE认证

颜色

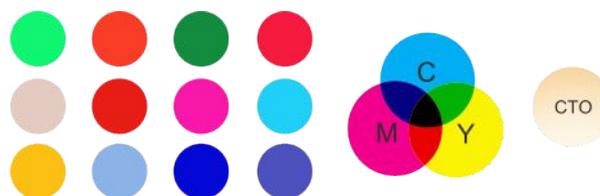


动态效果盘



旋转图案



固定图案

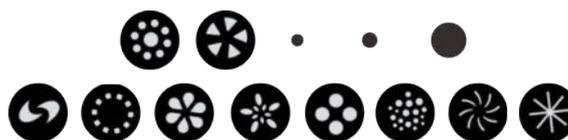

照度测试表

