


# CX-IP800BSWF



## 技术参数

输入: AC100V-240V 50/60Hz  
 功耗: 950W  
 光源: 700W LED 模组  
 LED 寿命: 50000Hrs  
 变焦范围: 5°- 50°  
 工作温度: -10-40°C  
 DMX 模式: DMX512、主/从、自走、RDM  
 通道: 32  
 色盘: 8色+2个CRI+空白, 带半色和线性调节,  
 可实现双向彩虹效果  
 CMY: 独立 CMY 0-100% 线性颜色变化, 出色的颜色宏效果  
 CTO: 可变 CTO, 3,000K - 6500K  
 静态图案盘: 9 个图案+空白, 带抖动和双向旋转  
 旋转图案盘: 7 个图案+空白, 带抖动和双向旋转;  
 索引图案, 所有灯光旋转图案具有相同的位置。  
 效果轮: 单片铝制动画轮, 单独使用或与图案片组合使用,  
 双向旋转, 速度可变  
 取景: 4个切割片实现快速平滑切割, 每个切割片的方向和角度  
 可独立控制, 单片可完全闭合, 整个切割模块可旋转±60  
 光圈: 机械线性光圈调节  
 棱镜: 1个棱镜轮, 具有双向旋转和组合效果  
 雾化: 2个雾化等级: 轻度 and 中度  
 调光: 0-100%线性调光  
 频闪: 1-20次/秒, 速度可调  
 IP等级: IP66, 防水  
 水平运动: 540°, 16位  
 垂直运动: 360°, 无限, 16位  
 显示: 带4个触摸按钮的LCD显示屏  
 冷却风扇: 静音风扇, 速度可变  
 机身: 镁合金  
 DMX数据: 3针输入/输出和5针输入/输出XLR  
 电源连接器: PoWercon TRUE1 进/出  
 产品尺寸: 396\*310\*788mm  
 净重: 31KG  
 IP等级: IP66  
 认证: CE认证

## 颜色

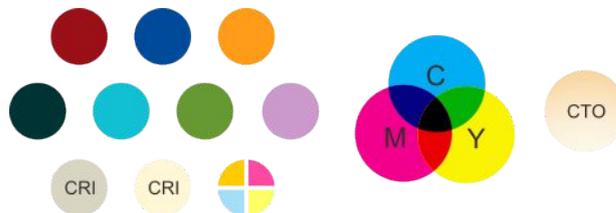

## 动态效果盘



## 旋转图案



## 固定图案



## 照度测试表

