


CX-IP1040W




技术参数

输入电压: 100-240V, 50/60 Hz
 功耗: 850W
 LED灯珠: 10颗20W RGBW LED灯珠
 变焦: 3°-60°电动变焦
 频道: 19CH/34CH/35CH/48CH/49CH/88CH/89CH
 控制模式: DMX512, 主从机, 声控, 自动
 灯珠寿命: 最少20000小时
 调光: 0-100%线性可调
 频闪: 1-20Hz
 颜色: RGBW无限混合模式, 每个RGBW像素可单独控制
 可变色温: 2700K -8000K
 功能: LED单点控制, 两个变焦区单独控制, 光束和染色效果
 Y轴水平: 205° (手动调节角度)
 显示屏: LCD触摸屏显示
 电源输入连接器: PoWerCon In/Out
 DMX信号输入/输出: 3针/5针XLR
 产品尺寸: 541x159x321mm
 IP等级: IP66
 认证: CE认证

照度测试表

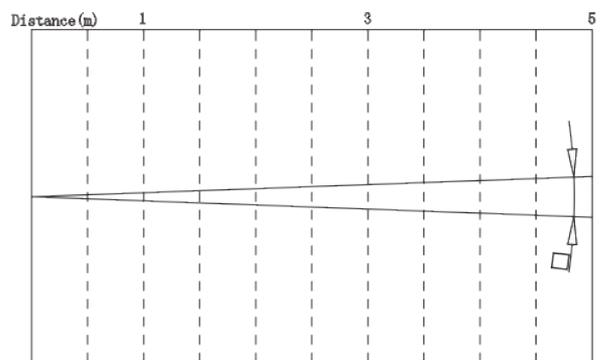

Distance (m)	1	3	5
Diameter (m)	0.055	0.16	0.71
RGBW (lux)	345700	48000	25000
R (lux)	16240	3480	2150
G (lux)	54500	10900	5690
B (lux)	110500	22000	10500
W (lux)	67600	13100	6700

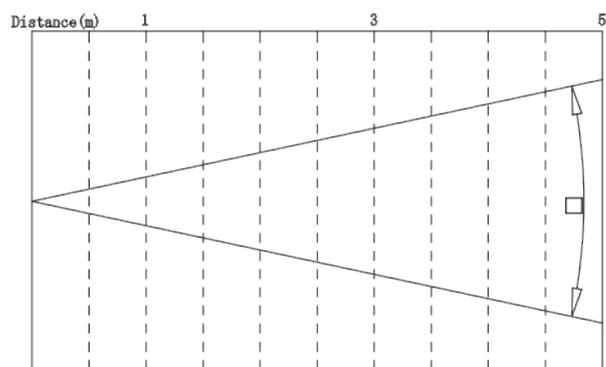

Distance (m)	1	3	5
Diameter (m)	1.2	3.5	5.9
RGBW (lux)	28700	2700	989
R (lux)	2000	170	65
G (lux)	4700	630	236
B (lux)	9400	1260	456
W (lux)	5600	740	275

