

CX-IP1915P调焦染色灯



技术参数

光学系统

光源: 19*15W RGBW LED

光源类型: LED欧司朗芯片

出光角度: 15°-60°可选

控制系统

调光: 0-100% 线性调光

控制协议: DMX512/手动/主从模式控制

散热系统: 传导式风冷

调焦: 手动调清晰度

通道模式: 11/22通道

电气连接

输入电压: AC110-240V 50/60Hz

额定功率: 285W

电源: 防水PoWer Connector输入/输出

尺寸\外观\重量

产品尺寸: 302.8*239*269MM

外壳: 铝合金

重量: 9.4KG

防水等级


IP等级: IP66

认证: CE认证


工作环境

-20°C-40°C

照度测试表

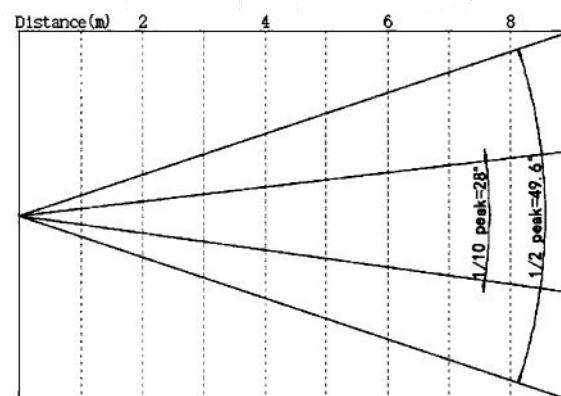

Distance(m)	2	4	6	8
RGBW(lux)	2850	940	360	215
W(lux)	1140	370	143	83
B(lux)	160	50	20	11
G(lux)	900	360	142	84
R(lux)	520	160	60	35

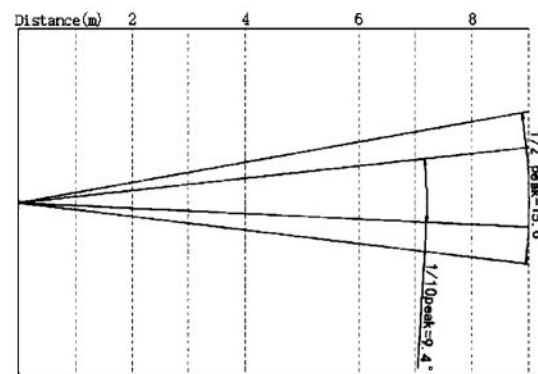

Distance(m)	2	4	6	8
RGBW(lux)	29000	9800	4000	2300
W(lux)	12100	4000	1600	940
B(lux)	1700	540	225	130
G(lux)	11600	3820	1540	900
R(lux)	5100	1770	650	380

